
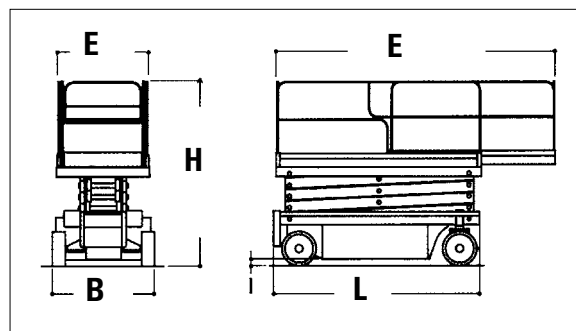


Liiftsystem Typ	Schere 1532E	Schere 1932E	Schere 2032E	Schere 2046E	Schere 2632E
Arbeitshöhe	6.60 m	7.80 m	8.10 m	8.10 m	9.80 m
Plattformhöhe P	4.60 m	5.80 m	6,10 m	6.10 m	7.80 m
Plattformabmessung E	2.55 x 0.76 m	2.55 x 0.76 m	3.30 x 0.76 m	3.30 x 1.07 m	3.30 x 0.76 m
Transportlänge L	1.80 m	1.80 m	2.54 m	2.54 m	2.54 m
Transportbreite B	0.83 m	0.83 m	0.84 m	1.17 m	0.80 m
Transporthöhe min. H	1.83 m	1.93 m	1.66 m	1.66 m	1.90 m
Tragkraft	230 kg	230 kg	360 kg	590 kg	230 kg
Eigengewicht	1 050 kg	1 150 kg	2 020 kg	1 880 kg	2 160 kg
Antrieb	24V Batterie	24V Batterie	24V Batterie	24V Batterie	24V Batterie
Fahrtgeschwindigkeit	4.0 km/h	4.0 km/h	4.4 km/h	3.6 km/h	3.6 km/h
Steigfähigkeit	25%	25%	25%	25%	25%
max. Höhe fahrbar	6.60 m	6.00 m	8.10 m	8.10 m	8.10 m
Wendradius aussen	1.67 m	1.67 m	2.03 m	2.41 m	2.03 m

Schere 2646E	Schere 2668E	Schere 3246E	Schere 3268E
9.90 m	9.90 m	11.70 m	11.80 m
7.90 m	7.90 m	9.70 m	9.80 m
3.30 x 1.07 m	3.03 x 1.45 m	3.30 x 1.14 m	3.03 x 1.45 m
2.54 m	2.52 m	2.34 m	2.52 m
1.17 m	1.73 m	1.17 m	1.73 m
1.90 m	2.03 m	1.96 m	2.13 m
350 kg	540 kg	320 kg	390 kg
2 550 kg	2 920 kg	2 750 kg	2 920 kg
24V Batterie	24V Batterie	24V Batterie	48V Batterie
3.6 km/h	3.6 km/h	3.2 km/h	3.2 km/h
25%	25%	25%	25%
10.00 m	9.00 m	11.80 m	10.00 m
2.54 m	4.20 m	2.92 m	4.20 m

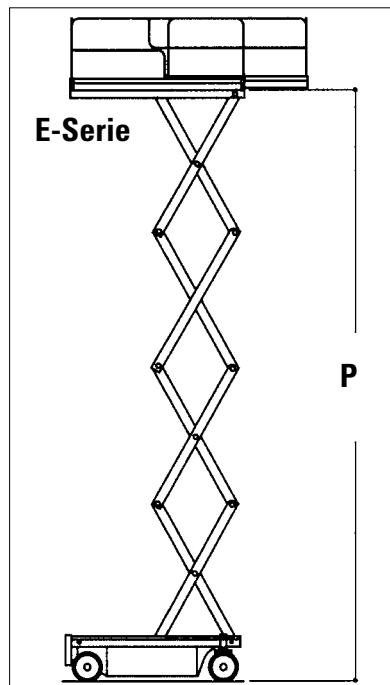

Wir bringen Sie mit Sicherheit hoch hinaus!

Mieterservice schweizweit **0800 813 813**
 miete@ws-skyworker.ch / www.ws-skyworker.ch



Scherenbühnen

Geräte mit hoher Standsicherheit sind vorwiegend im Innenbereich einsetzbar. Fester, ebener Untergrund ist notwendig (maximal 3° Gefälle).

Die Elektro-Scherenbühnen sind mit stufenloser Steuerung, automatischem Ladegerät und nichtmarkierenden Reifen ausgestattet. Die Handhabung/Bedienung dieser Gerätetypen ist sehr einfach. Auch ungeübte Anwender erreichen eine sehr grosse Produktivität und Arbeitssicherheit.