

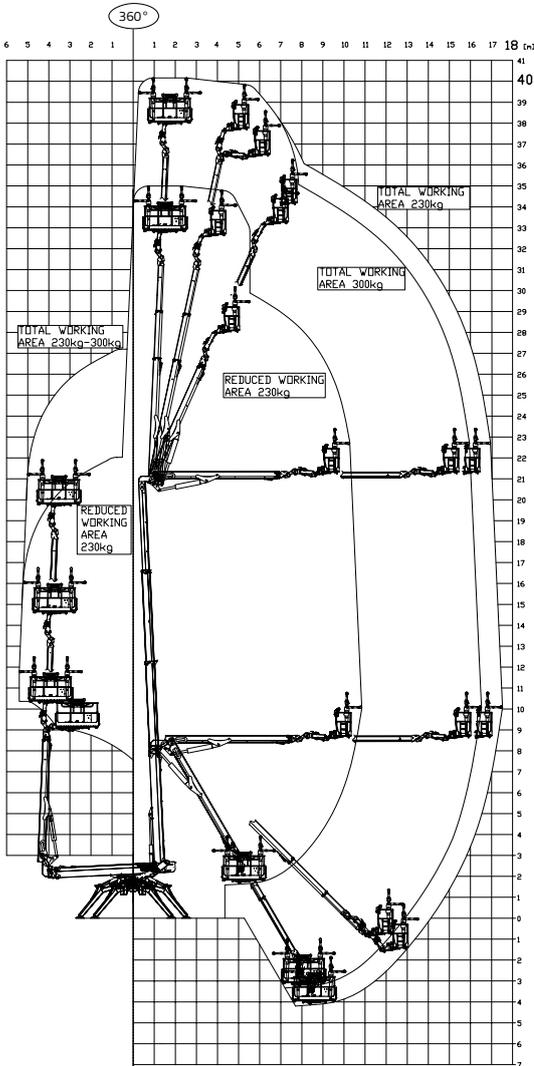
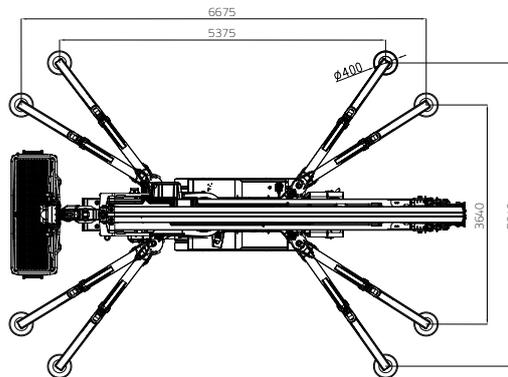


LL40.18

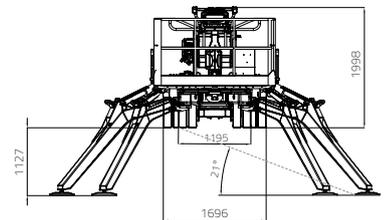

MAX. KORBTRAGLAST 300 KG
(3 Personen 80x3=240 kg + Werkzeugkasten 60 kg)

MAX. KORBTRAGLAST 230 KG
(2 Personen 80x2=160 kg + Werkzeugkasten 70 kg)

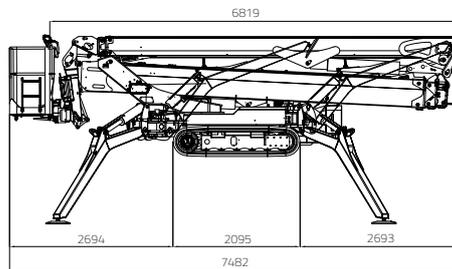

-  40,20 m
-  16,50 m 17,50 m
-  7,50 m
-  6,82 m
-  1,99 m
-  2.000 x 700 x h. 1.100 mm

-  180° (+/-90°)
-  16° / 28,7%
-  1.200 / 1.700 mm
-  5.000 daN - 4 daN/cm²
-  Totale Abstützfläche:
5.375 x 5.040 mm
Reduzierte Abstützfläche:
6.675 x 3.640 mm

-  III S – Abstütz- und Einfahrautomatik serienmässig
-  Kabelfernbedienung
-  GPRS-GPS
-  R.A.H.M.
-  Elektromotor mit Lithium-Batterien 19,2 kWh
-  Bi-energy (Dual-Antrieb Diesel und Lithium-Ionen-Akku)



DIESELMOTOR

Hersteller KUBOTA
 Modell D902 Autorev
 Zylinder und Hubraum Nr. 3 / 898 cm³
 Max. Bruttoleistung
 21,6 PS - 16,1 kW @ 3200 U/min
 Elektrischer Anlasser 12 volt

ELEKTROMOTOR MIT LITHIUM-BATTERIEN

Lithium Akkupack 19,2kWh
 Batterielader an Bord
 230V oder 110V +-30V 50-60 Hz
 Arbeitsautonomie tbd
 Ladezeit bei komplett leeren Batterien
 tbd
 Ladezeit bis 80% bei komplett leeren Batterien
 tbd

HYDRAULIKPUMPE

Elektromotor Nr. 2 Zahnradpumpen

RAUPENFAHRWERK

Kettenspanner mit Schmierfett
 Stützrollen pro Seite 6 + Schlitten

Fahrgeschwindigkeit mit 2. Geschwindigkeit Auto2speed:

- Dieselmotor 0,5 - 1,6 km/h
 - Lithium-Ionen TBD

MASCHINENGEWICHT:

- Dieselmotor 8.700 kg
 - Lithium-Ionen 8.800 kg
 - Bi-energy 9.000 kg

MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT 12,5 m/s