

SJ3232 E

ELEKTROSCHERE



HAUPTMERKMALE

- Fahrbar in voller Höhe, keine Abstützungen nötig
- Variable Geschwindigkeit, Hinterrad-Elektrodirektantrieb
- Doppelfeststellbremsen
- SKYCODED™ farbcodierte, nummerierte Leitungsführung
- Diagnosefähiges, visuelles Onboard-Display
- Stoßresistentes Steuerpult mit integrierter Abdeckung und Kabelverlängerung
- Steuerpult mit Leuchtanzeige für niedrigen Batteriestand
- Proportionalsteuerung für Fahr-/Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,91 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- 250 Ah-Batterien
- Steigfähigkeit 25 %
- Nicht-markierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Kippalarm (3,5 x 1,5) mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Blinklicht
- Zugelassen bis 12,5 m/s Windgeschwindigkeit bis zu 7,3 m
- Anschlagpunkte
- Signalhorn
- Stapleraufnahmen sowie Transport-/Hebeösen
- Überlastsensoren
- Klappbares Geländer
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Intelligentes Universal-Ladegerät
- Einstufige Notfallabsenkung
- Armschutz mit Absenkdämpfung
- Werkseitig vorbereiteter Telematikanschluss



- NULL Emissionen



- Leise im Betrieb mit <70 dB (außer Warnsignale)
- Weißes Rauschen/Breitbandsignal – *optional*



- 90 % wiederverwertbar (nach Gewicht)



- ECOTRAY Leckschutzsystem – *optional*
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl – *optional*




- Einsatz von Telematik reduziert Vor-Ort-Einsätze und operativen CO₂-Abdruck

SJ3232 E ELEKTROSCHERE

Abmessungen	SJ3232 E
A Arbeitshöhe	11,60 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	9,60 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,30 m
D Gesamtbreite	0,84 m
E Gesamtlänge	2,33 m
F Gesamthöhe (eingef., Geländer oben)	2,39 m
G Gesamthöhe (eingef., Geländer unten)	2,02 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,70 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	2,10 m
Spezifikationen	SJ3232 E
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,91 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10,2 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,3 cm
Radstand	1,75 m
Gewicht	2.654 kg
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius (innen)	1,09 m
Wenderadius (außen)	2,64 m
Hubzeit (mit Nennlast)	60 sek
Absenkzeit (mit Nennlast)	47 sek
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3,2 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	249 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Hauptplattform)	136 kg
Tragfähigkeit / Lastverteilung (Verlängerung)	113 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	1.505 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	19,4 kPa
Max. zulässige Personen bei Wind 0 m/s	2
Max. zulässige Personen bis Wind 12,5 m/s	1 (bis zu 7,3 m)
Reifentyp	Vollgummi, n/m
Reifengröße	16 x 5 x 12

† Mit optionalem Zubehör können sich Lieferzeiten verlängern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.
‡ Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen können sich durch Zusatzoptionen ändern.

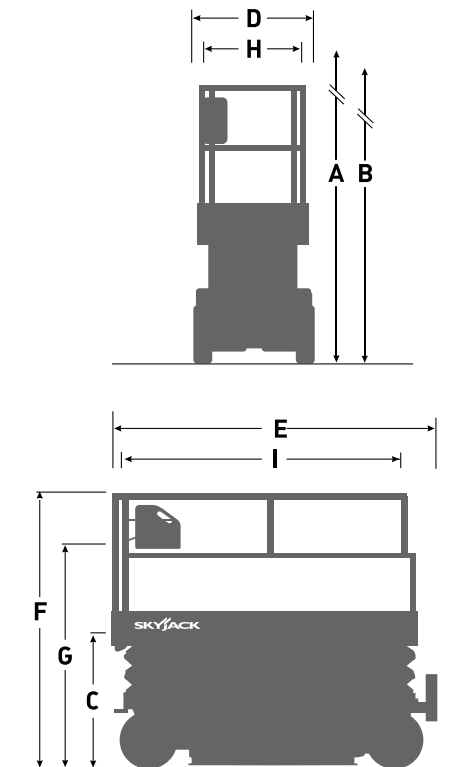

ACCESSORYZERS ‡

- Leichtbau-Rohrmaterialhalter
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter
- Plattenmaterialhalter
- Werkzeugablage
- ECOTRAY Leckschutzsystem
- SGLE
- SkyProtect
- Umrissleuchten (nicht kombinierbar mit Doppelblinklichtern)

OPTIONEN †

- Akustischer Bewegungsalarm
- Doppelblinklichter
- Weißes Rauschen als Warnsignal
- Plattform-Stromanschluss
- AGM-Batterien
- Spiralkabel für Steuerpult
- Abschließbare Seitenkästen
- Selbstschließendes Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Bio-Öl
- ELEVATE Telematik (1-, 3-, 5-, 7-Jahresvertrag verfügbar)

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
UK, Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tel: +44 1691 676235
Fax: +44 1691 676239
Email: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (Frankreich)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH
(Deutschland)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tel: +49 (0)2302 20 26 909
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Sweden)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Sverige
Tel: +46 (0) 31 21 22 45
Fax: +46 (0) 31 787 65 10

SKYJACK
simply reliable