

BIBI 1490

CRAWLER SELF-LEVELLING SCISSOR LIFT



PRIMO

EVO



ALMACRAWLER

BIBI 1490

SELF-PROPELLED BI-LEVELLING

The innovative BIBI 1490 self-propelled tracked scissor lift with patented self-levelling technology overcomes the standard limitations of traditional equipment.

With a working height of 14m (46'), a load capacity of 400kg (881 lbs) and self-levelling up to $\pm 15^\circ$, the BIBI 1490 is designed for safety and productivity on the jobsite.

L'innovativa piattaforma a forbice cingolata semovente BIBI 1490 con tecnologia autolivellante brevettata supera i limiti standard delle piattaforme tradizionali.

Con un'altezza di lavoro di 14 m, una capacità di 400 kg e autolivellamento fino a $\pm 15^\circ$, la BIBI 1490 è progettata per garantire sicurezza e produttività.



AES ANTI-ENTRAPMENT SYSTEM



BIBI 1490 PRIMO

REMOVABLE BATTERY PACK

only on the PRIMO



BIBI 1490 EVO

EVO DIESEL

Yanmar Engine 3TNV-74F



14m 46'
working
height
altezza lavoro

9.2m 30'
travel
height
altezza traslazione




Radio console
by AUTECH


FORKLIFT POCKETS
Tasche per le forche del muletto

Technical data	EVO	PRiMO	Dati tecnici
Basket capacity	400 kg (2 op.) 881 lbs (2 op.)		Portata in navicella
Basket size	2.32 x 1.57 m 7'-7" x 5'-2"		Dimensione navicella
Max working height	14 m 46'		Altezza max di lavoro
Max height basket floor	12 m 39'		Altezza max calpestio
Moving height	9.2 m 30'		Altezza di traslazione
Undercarriage	Bi-Levelling		Sottocarro
Basket levelling	Automatic		Livellamento navicella
Longitudinal levelling Front	+/- 15°		Livell. longitudinale anteriore
Longitudinal levelling Rear	+/- 15°		Livell. longitudinale posteriore
Lateral levelling	+/- 14°		Livell. laterale
Speed	max 2.5 km/h 1.55 mph	max 4 km/h 2.48 mph	Velocità
Gradeability	25°		Pendenza superabile
Side slope	21°		Massima pendenza laterale
Length	3.02 m 9'-11"	2.88 m 9'-5"	Lunghezza
Width	1.69 m ÷ 2.03 m 5'-6" ÷ 6'-8"		Larghezza
Min height with narrow tracks folded railings	2.86 (2,54) m 9'-5" ÷ 8'-4"		Altezza min ringhiere ripiegate con cingoli stretti
Min height with wide tracks folded railings	2.48 (2,16) m 8'-2" ÷ 7'-1"		Altezza min ringhiere ripiegate con cingoli larghi
Compliance	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS		Conforme
Main Power Source	Yanmar engine 3TNV-74F Diesel 14kW	LTH Power Pack 420Ah - 48V	Alimentazione principale
Electric motors	No	N°2 electric motors Total Power 15 kW	Motori elettrici
Battery charger	No	Automotive battery charger 85-265VAC 50/60Hz (automatic settings)	Caricabatterie
Total weight	5250 Kg 11574 lbs	5200 Kg 11464 lbs	Peso totale
Non-marking tracks	Optional		Cingoli anti-traccia
Anti-Entrapment System	Optional		Sistema Anti-Intrappolamento


BIBI 1090 PRiMO

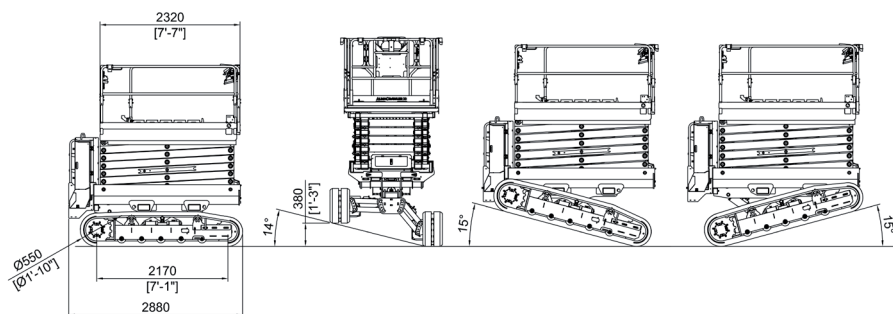

BIBI 1490 EVO

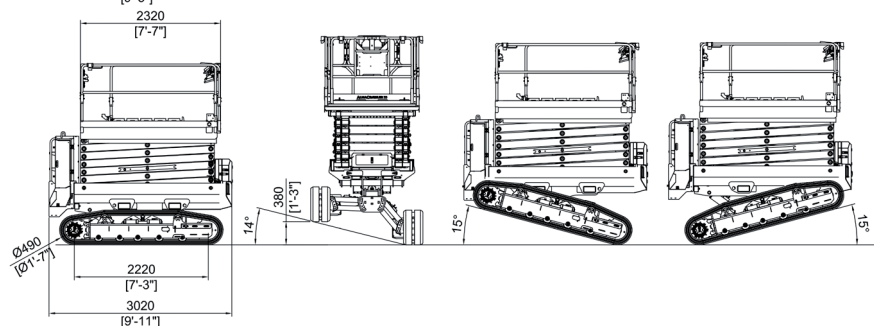

BIBI 1490

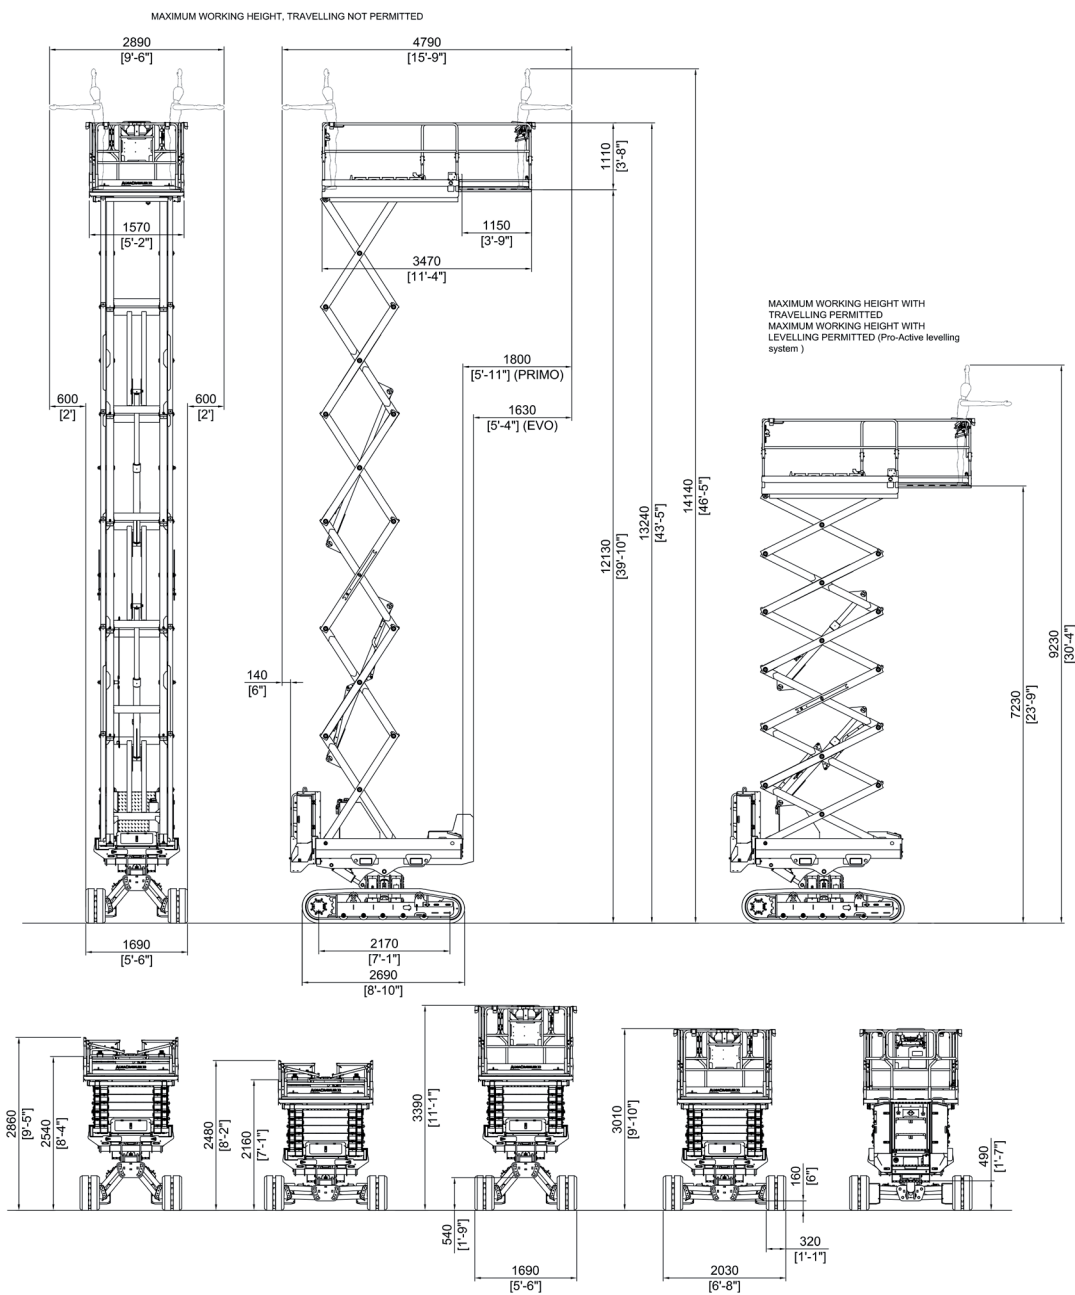

Simplify and centralize all after-sales activities management, as well as spare parts purchasing and warranty procedures.

Semplifica e centralizza la gestione di tutte le attività post vendita, acquisto ricambi e richieste di garanzia.



MYALMAC CONTROL PANEL

ALMACRAWLER 

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com
www.almac-italia.com

Via Caduti sul Lavoro 1

46019 Viadana (MN) - ITALY

+39 0375 83 35 27

info@almac-italia.com

www.almac-italia.com