

Trägt und hantiert
Objekte bis 380 kg

SL 380 Outdoor
für Innen- und Außenbereich



SL 380 Outdoor einzigartig im Gelände

Der SL 380 Outdoor eignet sich bestens für Hebearbeiten auf Baustellen. Der Lift hat eine Tragkraft von bis zu 390 kg sowohl in Innenräumen als auch im Gelände.

- Geländegängig mit Vorderradantrieb
- Lenkbar mit doppelten Hinterrädern
- Großen Rädern
- Selbstfahrend
- Elektrische Bremse
- Hubhöhe 2400 mm (Mitte des Jochs)
- Zwei Vakuumkreise mit 2 Pumpen
- Vier Saugnäpfe Ø 400 mm
- Ergonomischer Bedienungsgriff
- Wasserdicht laut ip65



Die Leistung des Motors beträgt 1200 W und der Motor ist mit einer elektronischen Bremse ausgestattet. Selbst bei einer Last von 380 kg ist die Motorkraft für den Betrieb im Freien im Gelände großzügig dimensioniert.

Der Lift ist breiten Zwillingsreifen ausgestattet, die dafür sorgen, dass der Lift bei extremen Geländebedingungen nicht einsinkt, und außerdem wird dadurch eine einzigartige Stabilität erreicht.



Liften transporteres let i en varebil eller på en trailer.




Der SL 380 Outdoor ist bis zu 100 mm seitverschiebbar zur Feinjustierung beim Fenstereinbau.



Die Maschine ist standardmäßig für die Fenster- und Glasmontage ausgelegt, kann aber auch mit Spezialvorrichtung zum Hantieren von beispielsweise schweren Brandschutztüren und Toren geliefert werden.




Das Vakuumsystem des Lifts ist in zwei separate Kreise unterteilt, für höchste Sicherheit. Hier sind Vakuumpumpen mit blauen bzw. roten Vakuumschläuchen zu sehen.

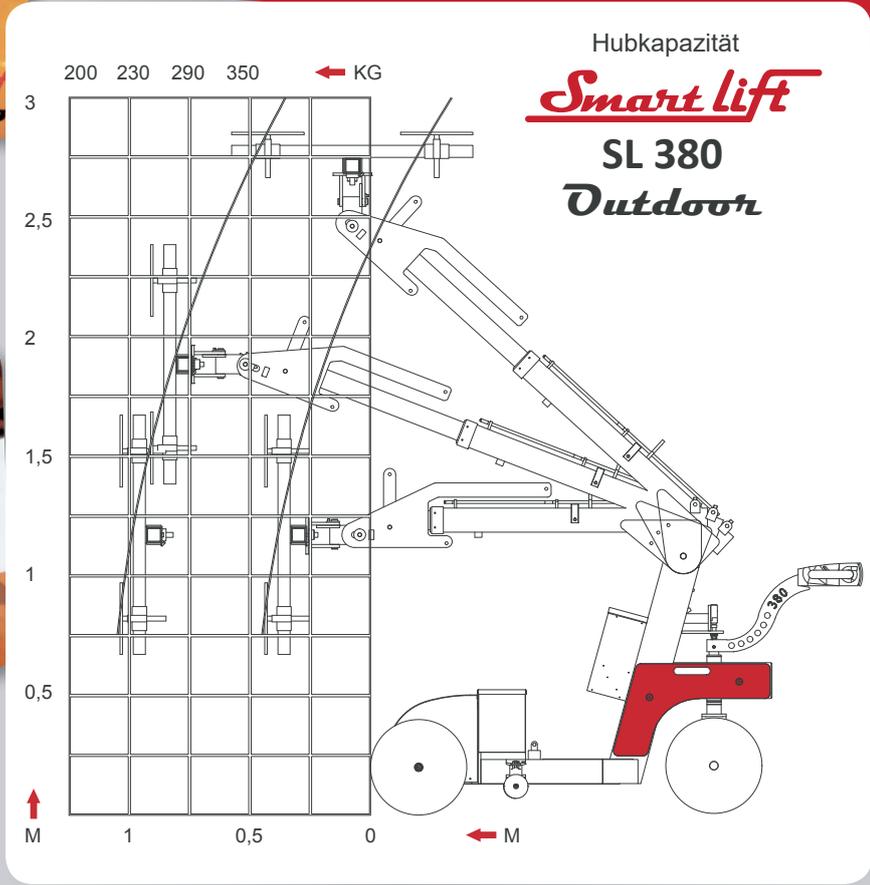

Technical data

Beschreibung	Wert
Gewicht	630 kg
Höhe	1350 mm
Breite (min)	820 mm
Länge (min)	2150 mm
Ausfahren des Arms	600 mm
Kippen des Jochs von horizontal	45° hinter/90° vorwärts
Regulierung der Geschwindigkeit	Stufenlos hoch/niedrig
Seitenverschiebung	100 mm
Vakuumsaugsystem	2 Kreise
Hubhöhe	2770 mm
Ladestrom	230 volt
Integriertes Ladegerät	Victron Energy
Ladezeit	Ca. 8 Stunden
Batterien (2 x 12v) 24 Volt	2 x 105 A
Betriebsdauer	Ca. 30 Stunden
Vorderradantrieb	1200 Watt - AC
Bremse	Elektrisch
Saugnapfe	4 Stck. Ø 300 mm
Automatisches Vakuum	2 Vakuumpumpen
Hubkapazität Arm ein-/ausgefahren (600 mm)	380 kg/200 kg

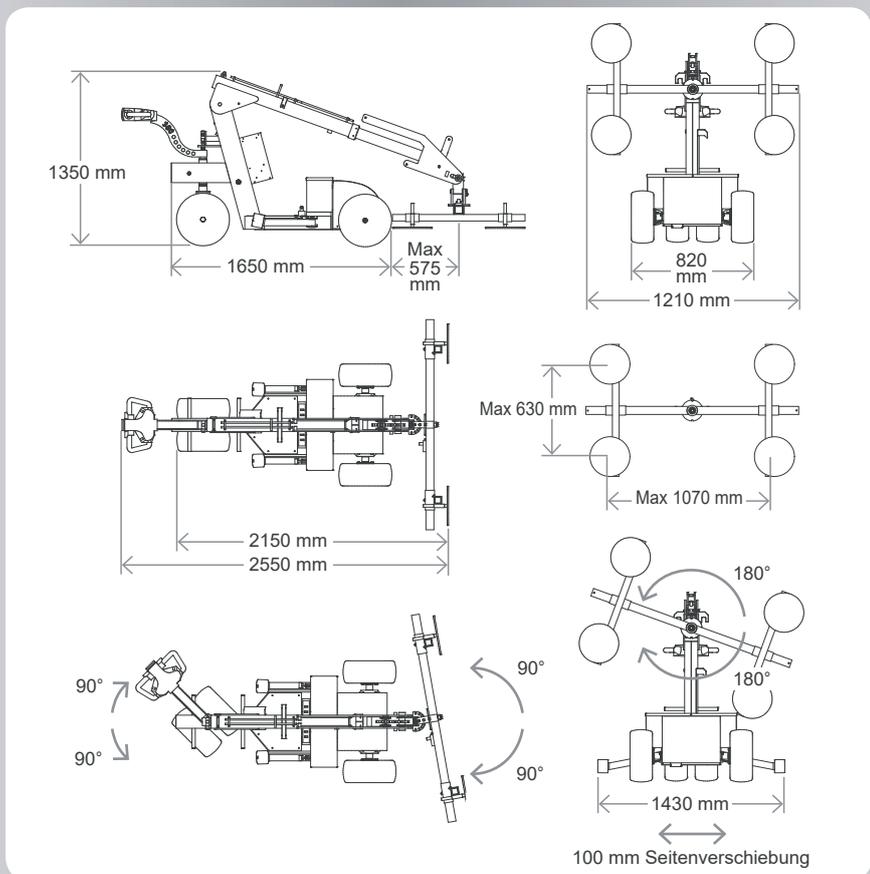

910220